



スラッジ回収

浮上油回収

eco eit

汚い、疲れる、コストがかかる
タンクの清掃は eco eit にお任せ下さい。



納入実績

自動車メーカー、自動車部品製造メーカー、工作機械メーカー、
建機メーカー、重工業メーカー、製造業全般 等

〔 アルミ部品加工業、鋳・鍛造加工業、ガス機器用部品加工業、
軸受製品加工業、ロボット関連企業、金属加工業、航空機部品製造業 等 〕



詳細はホームページで! <http://www.eishin.info>

エコイット



工作機械・洗浄機・コンプレッサードレン水・工場廃水・液面などに浮遊している油・スラッジ、沈殿しているスラッジを回収する装置です。


液面に浮遊する油・スラッジスピード回収 eco eit
浮遊物・浮上油回収装置 E-FTD

特許 取得技術!

- 二段式液面追従吸い込みシステムで業界トップクラスの回収能力
- 分離槽が二段で含水率の低い油が回収可能
- エア駆動の為、水周りでも安心・安全
- 設置・使い方が簡単で、メンテナンスらくらく
- 切削液の更液頻度軽減、切削精度向上、作業環境向上



■仕組み図

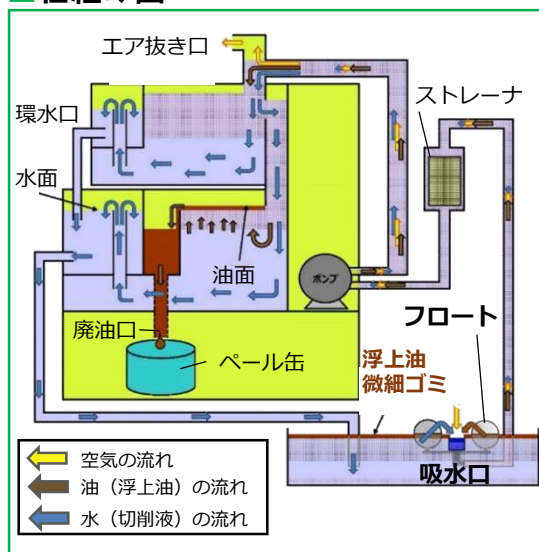

60Lタンク浮上油回収事例

Before

15分後

After (30分後)




- 機種名 : 浮遊物・浮上油回収装置E-FTD
 外形寸法 : 505×336×1077
 重量 : 50kg
 駆動 : エア源 (標準圧力0.3MPa)
 ポンプ : エア駆動ダイヤフラムポンプ
 最大吐出量32L/min
 耐熱温度 : 50℃ (高温仕様有)
 対象処理液 : 工作機械等の水溶性切削液 (固形物を除く)

タンク底に沈んだスラッジを総ざらい eco eit
スラッジ回収装置 E-SC04


- 掃除機のように簡単回収 清掃時間の短縮に
- 消耗フィルターは不使用な為、繰り返し使用可能
- エア駆動の為、水周りでも安心・安全
- 設置・使い方が簡単で、メンテナンスらくらく
- 切削液の更液頻度軽減、切削精度向上、作業環境向上



■仕組み図

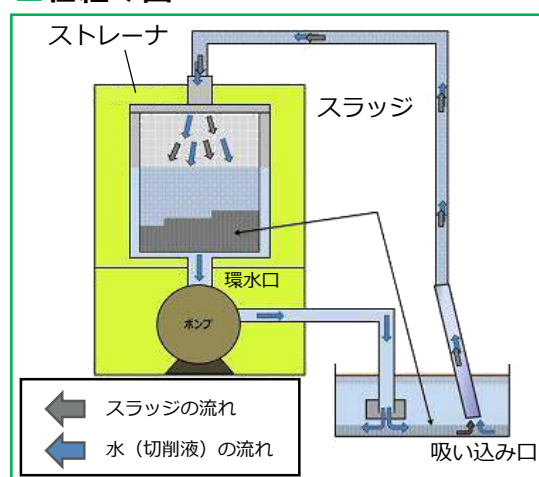

こんなスラッジが回収できます!



- 機種名 : スラッジ回収装置 E-SC04
 外形寸法 : 540×340×1071
 重量 : 50kg
 駆動 : エア源 (標準圧力0.4MPa)
 ポンプ : エア駆動ダイヤフラムポンプ
 最大吐出量100L/min (揚程6.0m、0.4MPa時)
 耐熱温度 : 50℃ (高温仕様有)
 対象処理液 : 工作機械等の油性・水溶性切削液 焼入液など

eit 永進テクノ株式会社

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1630-2

TEL:042-773-6238 FAX:042-773-6548

E-mail : ecoeit@eishin.info