

実機で回収するからわかりやすい！

出張デモンストレーションの見所



浮遊物・浮上油
回収装置(WD-A)
5つの見所
ポイント！

1. 簡単に設置可能！



エアカプラを接続し、フロートと環水ホースをタンクに入れるだけで簡単に設置可能

2. 液面追従する吸込口 & 吸引スピード



特許
技術

エアーをONすると吸い込み口が浮き、液面を追従特許技術を取得した独自のフロート技術による、業界トップクラスの回収能力

3. 回収ストレーナー



SUS
メッシュ
採用！

浮遊スラッジはストレーナーにて回収。パチン錠を外すだけで簡単廃棄が可能

4. クリーンな液



浮遊物を取り除いた液を二段分離槽で油水分離。低い含水率で廃油します。綺麗な液はタンクへ戻る循環式

5. 二段目分離槽



二段分離槽を経て溜まった油は廃油口の仕切りをオーバーフローして排出



スラッジ回収
装置(ES-A 5L0)
5つの見所
ポイント！

1. 使い方簡単！



配給口にエアーを繋ぎ、バルブを開くだけですぐに使用可能

2. ステンレスメッシュ



消耗フィルターを使用していないため、フィルター交換等のランニングコストがかかりません

3. らくらくスラッジ廃棄



パチン錠

工具を使わず、バルブを開けパチン錠を外すだけで簡単にスラッジ廃棄可能

4. リスタート簡単



ストレーナーにメッシュを戻し、パチン錠で蓋をしたあとバルブを開めるだけですぐにリスタート可能

5. 循環式のシステム

スラッジが取り除かれた液はタンクに戻る循環式のため、タンク内の液が減りません。機械を止めずにスラッジ回収が可能



出張デモのメリット

浮上油・スラッジの状態や加工内容を拝見して、最適な装置仕様・豊富なラインナップのメッシュ・オプションをご紹介します。お気軽にお問合せください！

デモ当日ご準備いただきたいもの

① エアー源 1口

接続部：ハイカブラタイプ メス

互換性有：10/17/20/30/40型

互換性無：400/600/800型

* 必要標準圧力
0.3~0.4MPa



② ペール缶などの容器

(回収した油・スラッジの廃棄用)




③ 回収したい現場




装置サイズ・ホース寸法

WD-A

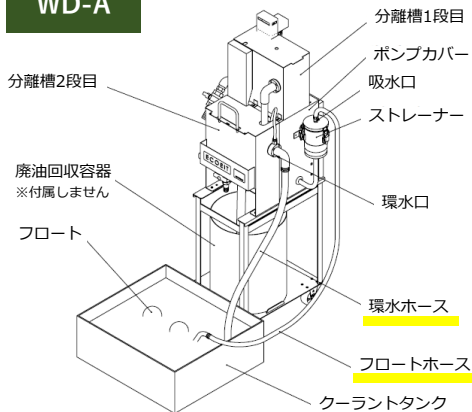

- * 装置寸法：531×431×1336H
- * フロートホース（吸引側）：2000mm
- * 環水ホース：1500mm

ES-A5L0

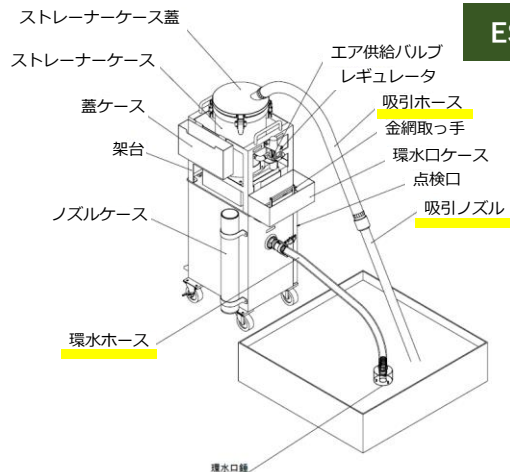

- * 装置寸法：550×378×1123H
- * 吸引ノズル：800mm 吸引ホース：1700mm (計：2500mm)
- * 環水ホース：2200mm

回収デモンストレーションができない例

規格に合うエアカブラが無く
デモが出来なかった



変換アタッチメントをご用意いたします。
お使いの規格をご連絡ください。

地下ビットなど回収タンクが離れている現場で、
ホースが届かずデモができなかった



延長ホースをご用意いたします。
現場情報をご連絡ください。

スラッジ・浮上油がタンク内に溜まっておらず、デモン
ストレーションをしても回収能力などがわからなかった



回収物が溜まっている現場が他に無い場合、別日のご案内をさせていただきます。お気軽にご連絡ください。

その他 ご確認いただきたい事項

- * エアカブラ口が高所に配置されている場合、**装置に接続可能な高さ**へご準備をお願いします
 - * 通路・スペースが奥まっている場合、**装置の移動・ホース接続が可能なスペース確保**をお願いいたします
 - * 回収した浮上油・スラッジは貴社にて廃棄のほどよろしくをお願いいたします
 - * デモ前、デモ後を比較するためにタンク及び回収風景を写真撮影させていただきます。撮影不可な場合はご一報下さい
 - * 北海道・沖縄・その他離島に所在する場合、出張デモではなく装置お貸出しにて検証をお願いする場合がございます
- 大変お手数をお掛け致しますがご検討のほど、よろしくお願いいたします。ご不明な点などございましたら、弊社営業までお問い合わせください。

