

# 液中 & 液面回収

## 小型ろ過装置 ES-WFシリーズ

クーラント液や洗浄液中の  
**「スラッジ」「油分」**を回収・ろ過



### ポイント 1

カートリッジ式糸巻きフィルター（ポリプロピレン製）を使用

フィルターを現場の回収したいスラッジと油の状態に合わせて選定可能。

さらに、微細な異物が除去できることにより、精密加工時のワークのキズ対策にも貢献します。

また切削液が清浄化され、ワークのシミや汚れの再付着の予防が期待できます。




回収前 回収後

### ポイント 2

透明ハウジングによる回収状況 見える化

回収状況の見える化により回収される油やスラッジの状況を容易に確認することが可能。

また、カートリッジ式フィルターの交換も容易で経済的！



### ポイント 3

エア駆動 & 豊富な回収方式

水周りでも安心安全なエア駆動式ダイヤフラムポンプを採用。

また、標準仕様の液中回収機能の他、フロート式の液面回収仕様、2WAYオプションによる液中&液面回収仕様も選択可能。

洗浄機のような加温の現場にも対応可能です。



液中回収仕様

ノズル式


液面回収仕様

フロート式

液中&液面回収仕様(2WAY)

ノズル式 / フロート式

液中回収仕様による  
ろ過の流れ

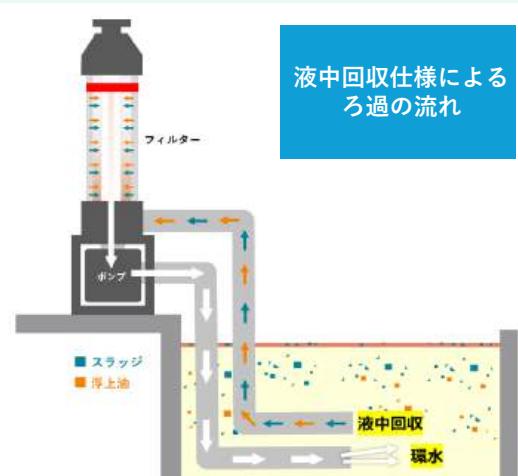

## 液中 &amp; 液面回収 小型ろ過装置

## ES-WFシリーズ



## 対応液種

機械加工クーラント液 / 研磨液 / 温水洗浄液 /  
工業用水・工業廃水 / 各種浮遊物・浮上油混入液



## 対応フィルター / オプション ラインナップ

ろ過対象液・現場環境に合わせて多彩なフィルターやオプションをご用意しております。

— 標準ろ材 —



## ワインドフィルター

\* PP製 糸巻き構造

— 高精度ろ材 —



## アブソリュートフィルター

\* PP製密度勾配(デプス)構造

\* 本体の専用カスタマイズが必要

— 特殊フィルター —



## 繊維活性炭フィルター

\* PE製 繊維活性炭内蔵

— オプション —





## 詰まり検知ゲージ

\* フィルター目詰まり具合を負圧計により数値で確認可能

## 仕様

## ES-WF500

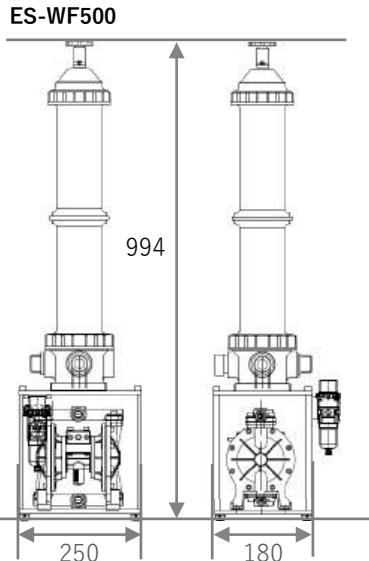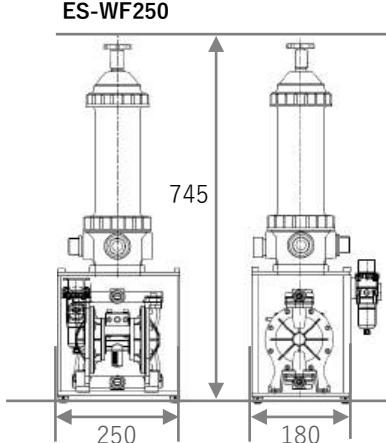

型式	ES-WF250	ES-WF500
ろ過精度	1 / 10 / 50 $\mu\text{m}$	
フィルター 初期ろ過流量 <sup>※1</sup>		MAX10L/min
ろ過対象	浮上油・微細スラッジ (アルミ・鉄・鋳物等)	
外形寸法 <sup>※2</sup>	250×180× 745mm	250×180× 994mm
質量	10kg	13kg

※1 ES-WFシリーズ 1台につきフィルターが1本装着

※2 突起部・ホース除く

## eit 永進テクノ株式会社

本資料の記載内容は、製品の改良等のために予告なく変更する場合がございます。

✉ ecoeit@eishin.info ☎ https://www.eishin.info  
本社 〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1630-2  
TEL : 042-773-6238 FAX : 042-773-6548

大阪事業所 〒585-0005 大阪府南河内郡河南町大宝1-4-1  
TEL : 0721-93-1380 FAX : 0721-93-1480  
Eishin(Thailand) : バンコク市内

ホームページ



YouTube



X (旧Twitter)

